VencoTec Agrar



*Unser Anspruch: Der **Geflügelstalleinrichter** Nr. 1*

Chickenwagon 300 – Mobilstall

Tägliche Aktivitäten

- ✓ Kontrollgänge
- ✓ Abnehmen der Eier
- ✓ Durchschnittlich 15 Minuten Arbeit pro Tag

Wöchentliche Arbeit

- ✓ Hydraulisches Abdrehen des Kotbandes
- ✓ Nachfüllen von Wasser
- ✓ Nachfüllen von Futter
- ✓ Im Durchschnitt 1,5 Stunden Arbeit pro Woche

Der Chickenwagon 300 – Mobilstall bietet Platz für 300 Bio- oder 432 Freilandhühner.

Der Wagen kann mithilfe eines Traktors bewegt werden. Die breiten Reifen des Wagens lassen sich über einen hydraulischen Anschluss an der Vorderseite in der Höhe verstellen. Mithilfe des hydraulisch verstellbaren Fahrgestells kann der Mobilstall Chickenwagon 300 auch auf unterschiedlichen Geländetypen in die Waagerechte nivelliert werden.

Der Chickenwagon 300 – Mobilstall hat zwei verschiedene Etagen für die Legehennen. Die untere Etage hat einen geschlossenen Boden, auf dem Legehennen tagsüber scharren können und durch die automatische Auslaufluke Zugang nach draußen haben. Außerdem gibt es in der unteren Etage mehrere manuelle Türen, die bei der täglichen Kontrolle nützlich sind. Diese Türen sind mit herausnehmbaren Fenstern ausgestattet, die im Sommer für zusätzliche Belüftung sorgen. Für die herausnehmbaren Fenster gibt es eine praktische Einhängemöglichkeit auf der Rückseite des Chickenwagon 300 – Mobilstall.

In den oberen Etage befinden sich die Sitzstangen, eine automatische Kettenfütterung, Nippeltränken und die Legenester mit Kippboden. Da der Boden mit Gittern ausgestattet ist, landet der Kot automatisch auf dem hydraulisch abdrehbaren Kotband. Außerdem gibt es auf dieser Etage drei Zuluftöffnungen, die für das richtige Klima sorgen. Diese können manuell geöffnet und geschlossen werden. Der Wasservorrat ist leicht von außen zu befüllen und bietet genügend Kapazität für eine Woche. Die Legehennen können dieses Wasser über eine Nippeltränke mit einstellbarem Wasserdruck aufnehmen.

Die Vorteile von Chickenwagon 300 – Mobilstall

- Autarkie durch Solaranlage
- Lagerung von Wasser, Futter und Kot für eine Woche
- Erhalt der Grasnarbe
- Vollständig mobil
- Hervorragende Isolierung für alle Jahreszeiten
- Hydraulisches Kotband
- Landwirt- und Hühnerfreundlich

Serienmäßige Ausstattung

- Stallausführung in Holzoptik
- Kippboden im Legenest
- Ventilatoren mit Temperatursensoren
- Wasser-Füllstandmesser
- Automatische Auslaufluke
- Automatische Kettenfütterung
- Elektrisches Eierband









Die Legenester sind auf der Innenseite angebracht. Mit Hilfe des Kippbodens werden die Legenester abends automatisch geschlossen und morgens wieder geöffnet. Wenn Sie den Wagen betreten, gelangen Sie zunächst in die Hygieneschleuse. Hier können Sie Stiefel und einen Overall anziehen, bevor Sie den Hühnerstall betreten. An dieser Hygieneschleuse endet auch das Eierband. Wenn eine Legehenne Ihr Ei ablegt, rollt das Ei auf das Eierband. Dieses Eierband wird von einem Motor angetrieben, so dass die Eier leicht zu Ihnen rollen und sich in Schalen oder Kartons verpacken lassen.
Das Kotband kann mit Hilfe einer Schaufel oder eines Traktors gewendet werden. Von dem Kot, den die Hühner produzieren, wird 80 % auf dem Kotband gesammelt, der wöchentlich abgefahren werden sollte. Für die Legehennen gibt es Futtertonnen oder ein automatisches Fütterungssystem. Beide Systeme haben eine Speicherkapazität von einer Woche. Auf dem Dach befindet sich eine Solaranlage. Diese Anlage liefert Strom für die vorhandenen elektrischen Geräte. Unterstützt wird dies durch einen Akku, der die Stromversorgung rund um die Uhr sichert. Mit einer SPS im Schaltkasten haben Sie die vollständige Kontrolle über die Einstellung der Zeiten. Denken Sie zum Beispiel an die LED-Beleuchtung, die Auslaufluken und den Kippboden in den Legenestern. Im Chickenwagon 300 – Mobilstall ist der Wasserstand über eine Uhr am Schaltkasten leicht ablesbar. Dadurch wird das Eindringen von Licht vermieden und das Wachstum von Algen minimiert.

Die Abmessungen des Chickenwagon 300 – Mobilstall

A=3,5m, B=0,35m, C=12,5m, D=3m



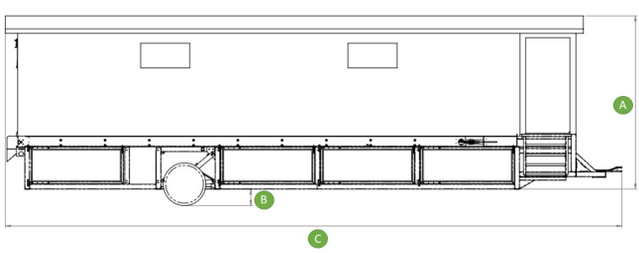

Jetzt anfragen, wir freuen uns auf Sie!

VencoTec GmbH
Johannisgrund 3, 86684 Holzheim, DE
Telefon: +49 8276 518 70-0
E-Mail: info@vencotec.de
www.vencotec.de